



RUBBER STEEL GASKET



WWW.KIMIATARABEPARS.COM

KIMIA TARABE PARS
NATRAB



کیمیاتراب پارس
ناتراب



Rubber Steel Gasket


گسکتهای Rubber-steel کاربرد فراوانی در تکنولوژی آبندی دارند. هر جا که نیاز به آبندی با نشست فوق العاده کم و نیز بارگذاری کم پیچها در دمای نسبتاً پایین باشد گسکتهای Rubber-steel بهترین گزینه اند. برای مثال در فلنجهای AWWA که برای فشارهای پایین به کار می روند و از فلنجهای ASME/ANSI نازکترند از گسکت لاستیکی استفاده می شود. رینگ پشتیبان آهنی مانع از بین رفتن گسکت شده، آن را پایدار میکند و سبب نصب آسان گسکت حتی در شرایط دشوار نصب میشود. بخش لاستیکی موجب آبندی مطمئن حتی برای سطوح ناهموار میشود زیرا قابلیت شکل گیری بالایی در سطوح آبندی دارد.

Gasket profiles

Profile	Cross-section
WG	
WG2	
WG2P	
WS	
WL	
WL-HT	
KNG	

Rubber Steel Gasket Profile WS

گسکت Rubber Steel مقطع WS متشکل از یک حلقه پشتیبان مرکزی و یک حلقه آبندی لاستیک بالبه آبندی یک پارچه قالبگیری شده می باشد حلقه پشتیبان مرکزی را از آلیاژ گوناگون می توان تهیه کرد.

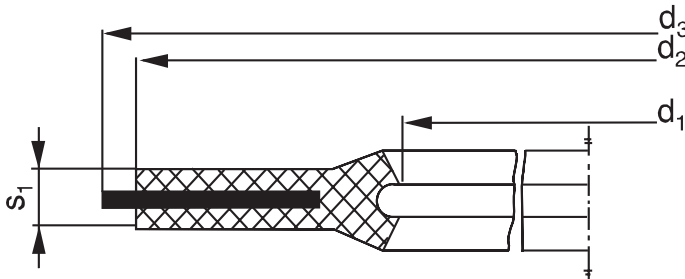

جدول ابعادی گسکت های لاستیکی همراه با رینگ
ASME B 16.5 بر اساس استاندارد

NPS	d1	d2	d3		S1
			Class 150	Class 300	
1/2	18	45	45	51	4
3/4	22	50	54	64	4
1	28	60	64	70	4
1 1/4	35	70	73	82	4
1 1/2	43	82	83	93	4
2	61	102	102	108	4
2 1/2	77	121	121	127	4
3	90	134	134	146	4
3 1/2	102	159	159	162	4
4	115	162	172	178	4
5	141	192	194	213	4
6	169	218	220	248	4
8	220	273	277	305	4
10	274	328	337	359	4
12	325	378	407	419	4
14	368	438	448	483	4
16	420	490	512	537	4
18	470	540	547	594	8
20	520	590	604	651	8
22	560	630	658	702	8
24	620	690	715	772	8

نمونه سفارش:

Rubber steel, profile WS, NBR/C.S, NSP 2, class 150

تمامی اندازه ها به mm می باشد.

اندازه های دیگر در صورت درخواست موجود است.

**جدول ابعادی گسکت های لاستیکی همراه با رینگ
(Profile WS) بر اساس استاندارد DIN**

DN	d1	d2	d3			s1
			PN10	PN16	PN25	
10	18	45	45	45	45	4
15	22	50	50	50	50	4
20	28	60	60	60	60	4
25	35	70	70	70	70	4
32	43	82	82	82	82	4
40	49	92	92	92	92	4
50	61	102	107	107	107	4
65	77	121	127	127	127	4
80	90	134	142	142	142	4
100	115	162	162	162	168	4
125	141	192	192	192	195	4
150	169	218	218	218	225	4
175	195	248	248	248	255	4
200	220	273	273	273	285	4
250	274	328	328	330	342	4
300	325	378	378	385	402	4
350	368	438	438	445	458	4
400	420	490	490	497	515	4
450	470	540	540	557	565	8
500	520	590	595	618	625	8
600	620	690	695	735	730	8
700	720	800	810	805	830	8
800	820	900	915	910	940	8
900	920	1010	1015	1010	1040	8
1000	1020	1110	1120	1125	1150	8
1200	1220	1310	1340	1340	1360	8
1400	1420	1510	1545	1540	1575	8
1600	1620	1710	1770	1760	1795	8
1800	1820	1910	1970	1960	2000	8
2000	2020	2110	2180	2165	2230	8
2200	2220	2310	2380	2375	-	8
2400	2420	2510	2590	2585	-	8
2600	2620	2710	2790	2785	-	8
2800	2820	2910	3010	-	-	8
3000	3020	3110	3225	-	-	8

نمونه سفارش:

Rubber steel, profile WS, NBR/C.S, DN, PN10


تمامی اندازه ها به mm می باشد.

اندازه های دیگر در صورت درخواست قابل دسترس است.

مزایا:

- ۱- راحتی جایگزینی واشر لاستیکی به این معنی است که قسمت فلزی گسکت بارها و بارها می توان بکار برد.
- ۲- ایمنی در کاربرد و راحتی در کار کردن با قسمت آبدی گسکت حتی در اندازه های اسمی بزرگ
- ۳- سایز های خاص را می توان بدون تحمیل هزینه اضافه از قطر داخلی حدودا 400mm تولید کرد

نمونه کاربرد
نشست بندی اتصال مخزن
نشست بندی فلنج های خاص
نشست بندی خنک کننده و
میعانات خطوط لوله در نیروگاهها

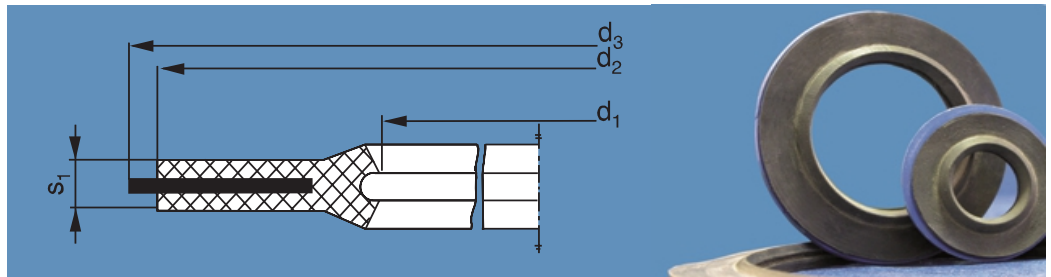

جدول ابعادی گسکت های لاستیکی همراه با رینگ (Profile WS)
بر اساس استاندارد ASME B16.47 Series A

NPS	d1	d2	d3		S1
			Class 150	Class 300	
26	665	745	771	832	8
28	720	800	829	895	8
30	770	850	880	949	8
32	820	900	937	1003	8
34	865	945	987	1054	8
36	920	1010	1045	1114	8
38	965	1045	1108	1051	8
40	1020	1110	1159	1111	8
42	1070	1160	1216	1162	8
44	1120	1210	1273	1216	8
46	1170	1260	1324	1270	8
48	1220	1310	1381	1321	8
50	1270	1360	1432	1375	8
52	1320	1410	1489	1425	8
56	1370	1460	1546	1489	8
56	1430	1520	1603	1540	8
58	1475	1565	1660	1590	8
60	1530	1620	1711	1641	8

جدول ابعادی گسکت های لاستیکی همراه با رینگ (Profile WS)
بر اساس استاندارد ASME B16.47 Series B

NPS	d1	d2	d3		S1
			Class 150	Class 300	
26	650	720	722	768	8
28	700	770	773	822	8
30	745	815	824	883	8
32	795	875	878	937	8
34	850	930	932	991	8
36	900	980	984	1045	8
38	950	1040	1041	1095	8
40	1000	1090	1092	1146	8
42	1050	1140	1143	1197	8
44	1100	1190	1194	1248	8
46	1150	1240	1252	1314	8
48	1200	1290	1303	1365	8
50	1250	1340	1354	1416	8
52	1300	1390	1405	1467	8
56	1350	1440	1460	1527	8
56	1400	1490	1511	1591	8
58	1450	1540	1576	1653	8
60	1500	1590	1627	1703	8

تمامی اندازه ها به mm می باشد.
اندازه های دیگر در صورت درخواست موجود است.

نمونه سفارش: Rubber steel, profile WS, NBR/C.S, NSP 2, class 150

www.kimiatarabepars.com
www.natrab.com
EMAIL: kimiatarabepars@gmail.com
manager@kimiatarabepars.com

نشانی دفتر مرکزی: تهران - میدان هفت تیر - خیابان بهار شیراز - پلاک ۱۸۳ - ساختمان
امین طبقه ۳ واحد ۱۵ تلفن: ۸۸۴۴۴۵۶, ۸۸۱۱۷۸۴
کارخانه ۱: تهران - جاده امام رضا - شهرک صنعتی خاوران - سایت فلز تراش - خیابان نسترن -
بلوک ۱۰۷ پلاک ۱۰ تلفن: ۳۳۲۸۵۲۷۳, ۳۳۲۸۵۲۷۴, ۳۳۲۸۵۶۴۱ فکس: ۳۳۲۸۲۶۷۸
کارخانه ۲: کیلومتر ۸۰ اتوبان تهران ساوه, شهرک صنعتی مامونیه قطعات ۲۰۸ و ۲۱۰